

DHI-ASI7213YO-V3-T0

手首测温顔認識アクセスコントローラー



ブラケット注文可能
左:ASF172YV3-T0
右:ASF172YV3/II-T0

技術仕様

システム

メインプロセッサ	内蔵プロセッサ
インターネットプロトコル	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、P2P
OSDP プロトコル	対応
交換性	ONVIF; CGI
SDK および API	SDKに対応

基本仕様

画面表示	7インチLCD
画面タイプ	容量式タッチスクリーン
解像度	600(H) × 1024(V)
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
WDR	120dB
光補正	自動白色ライト 自動IRライト
状態表示ランプ	1個(赤:エラー、緑:通常、青:動作中)
音声プロンプト	対応
筐体材質	アルミニウム合金/強化ガラス/PC

- ・7インチLCDディスプレイ、解像度1024x600
- ・2 MP CMOS, WDR
- ・自動調光でモニターの明るさを低減
- ・ユーザー50,000名、顔画像50,000枚、カード50,000枚、パスワード150,000個、管理者50名、レコード100,000件を登録可能
- ・顔認識/カード/リモート/パスワード、およびこれらの組み合わせによる解錠
- ・顔検出枠表示あり; 同時に撮影された顔のうち最大の顔を最初に認識; 顔の最大サイズはWebで設定可能
- ・顔検出距離: 0.3m~2.0m; 人物の高さ: 1.4m~2m (レンズ高さ:1.4m)
- ・アクセスコントローラーの顔認識アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上を認識
- ・顔認証速度: 0.35s/人
- ・生体検知
- ・バックライトとヘッドライトによる正確な識別
- ・様々な解錠状態表示モード、ユーザーのプライバシーを保護
- ・温度監視無効/有効モード対応; 温度測定範囲: 30°C~45°C; 测温距離: 3cm~5cm; 测温誤差 ±0.3°C; 温度異常警報対応
- ・マスク検出、マスク未着用警報対応
- ・脅迫警報、改ざん警報、侵入警報、ドア接触タイムアウト警報、不正カード閾値超過警報など
- ・一般ユーザー、警備員、ゲスト、VIP、身体障害者に対応

機能

解錠モード	カード/リモート/パスワード/顔認識、およびこれらの組み合わせによる解錠 测温モードと顔認識による解錠
カード読み取り形式	ICカード
時間指定	128
休日時間指定	128
ファーストカード解錠	対応
リモート検証	対応

外付けカードリーダー	1 RS-485, 1 Wiegand
マルチカード認証	対応
リアルタイム監視	対応
Web設定	対応

温度監視

測温範囲	30°C~45°C
測温時間	0.35s
測温有効桁数	0.1
測温誤差	±0.3°C
測温距離	3cm~5cm
測温高さ	1.4m~2m

容量

ユーザー数	50,000
顔画像数	50,000
カード数	50,000
パスワード数	50,000
レコード数	100,000

ポート

RS-485	1
Wiegand	入出力x1
USB	USB2.0 ポートx1
Ethernet	10M/100M Ethernet ポートx1
アラーム入力	2 (スイッチ数)
アラーム出力	2 (リレー)
アラーム連携	対応
終了ボタン	1
ドア状態検出	1
ロック制御	1

アラーム

アンチパスバック	対応
改ざん	対応
脅迫	対応
ドアセンサータイムアウト	対応
侵入	対応
不正カードしきい値超え	対応


一般仕様

供給電圧	付属
電源モード	DC12V, 2A
消費電力	≤12W
製品寸法	312.5mm × 129.0mm × 36.7mm (12.30" × 5.08" × 1.44")
梱包寸法	コントローラー包装: 380mm × 235mm × 124mm (14.96" × 9.25" × 4.88") 保護箱: 494mm × 402mm × 275mm (19.45" × 15.83" × 10.83")
作業温度	温度監視無効モード: -10°C ~ +55°C 温度監視有効モード: +10°C ~ +40°C
作業湿度	0%RH ~ 90%RH (結露なし)
作業環境	屋外用可能(要日光保護)
総重量	2.2 kg (4.85 lb)
設置方法	地上スタンディング or テーブルスタンディング (選択可: ASF172YV3-T0 or ASF172YV3/II-T0)
認証	CE/FCC

注文情報

タイプ	品番	詳細
顔認識アクセスコントローラー (屋外;温度監視)	DHI-ASI7213YO-V3-T0	7インチ顔認識アクセスコントローラー(屋外;温度監視)

寸法 (mm[inch])

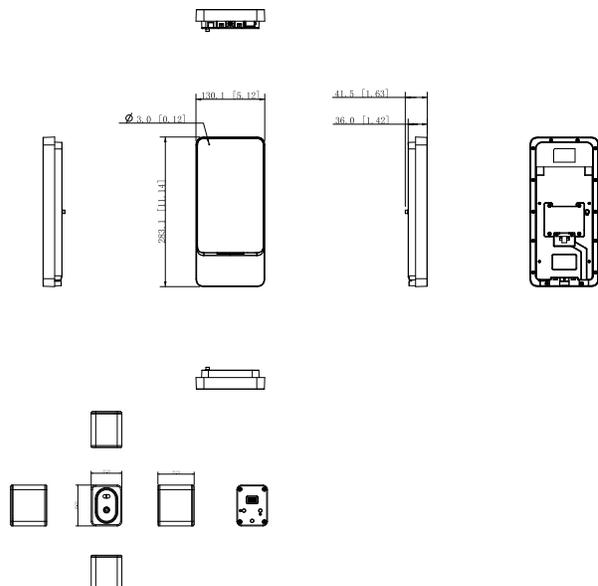

アプリケーション

